



Technisches Datenblatt

EOS 34.A

Saunaofen für private Saunakabinen. Wandmodell.

Vielseitiger Saunaofen für die Finnische Sauna. Der Außenmantel aus poliertem Chromstahl verleiht dem 34.A Ofen zeitloses, elegantes Design. Außerdem zeichnet sich diese Serie durch das besonders günstige Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Ihre Vorteile:

- Vielseitiger Wandofen für die Finnische Sauna.
- Optimales Verhältnis zwischen Steinvolumen und Luftkonvektion für schnelle Aufheizzeiten und kräftige Aufgüsse.
- Außenmantel aus poliertem Chromstahl.
- Schnelle, einfache Montage. Hohe Zuverlässigkeit.
- Vollwertiger Steinkorb mit ca. 15 kg Steinfüllung.
- Made in Germany - Qualität von EOS.



Eigenschaften:

Außenmantel:	Chromstahl, poliert
Innenmantel:	Feueraluminisiertes Blech
Abdeckung:	Edelstahl
Rückwand:	Verzinktes Stahlblech
Steinkorb:	Edelstahl
Elektro-Anschlusskasten:	Verzinktes Stahlblech, auf der Rückseite
Leistungen:	4.5, 6.0, 7.5 und 9.0 kW
Anschluss:	400 V 3N AC 50 Hz
Steinfüllung:	ca. 15 kg (Saunasteine optional erhältlich)
Abmessungen (HxBxT):	60 x 37,5 x 36 cm
Montage:	Wandofen




ERC CE IPx4 MADE IN GERMANY

Anschlussplan

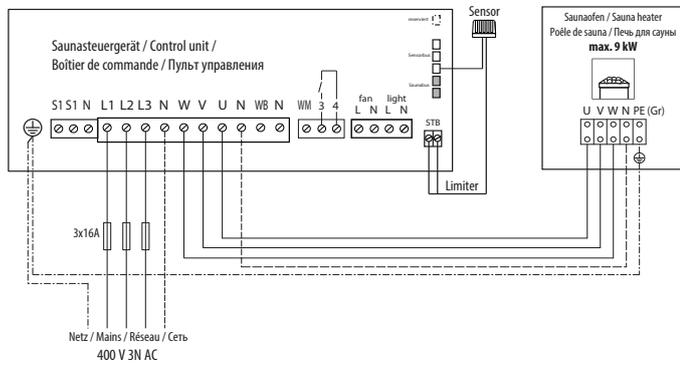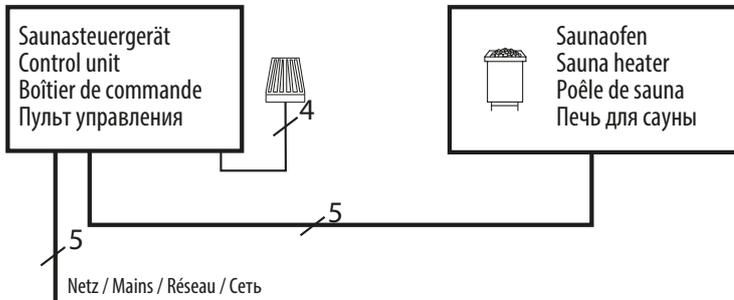


Sicherheitsabstände

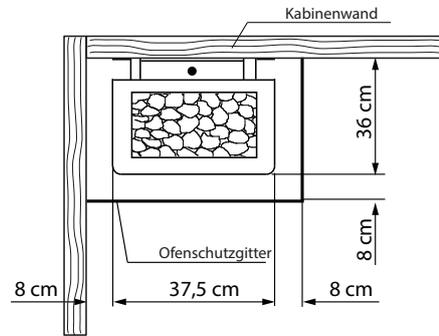

Ersatzheizstäbe und Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.
4,5 kW (3 x 1500 W)	2000.8085
6,0 kW (3 x 2000 W)	2000.8086
7,5 kW (3 x 2500 W)	2000.8084
9,0 kW (6 x 1500 W)	2000.8085

Montagebeispiel

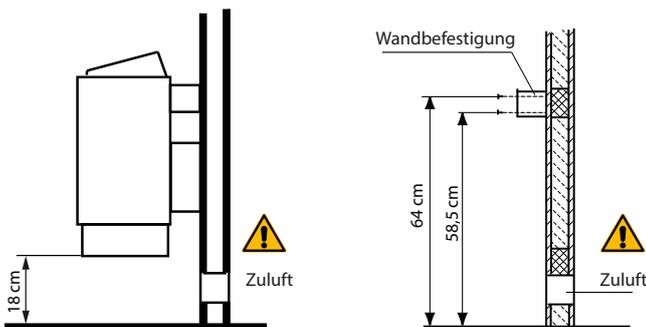

Passende Saunasteuergeräte

Modell	Artikel-Nr.
EOS Econ D1	94.6136
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D Serie	
EOS EmoStyle D / Hi Serie	
EOS EmoTouch 3 Serie	

Technische Daten

Art.-Nr.	Leistung nach DIN	Elektrischer Anschluss	Absicherung in A	Gerätemaße H/B/T, in cm	für Kabinenvolumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Steuergerät Ofen	Steinfüllung	Leistungsschaltgerät erforderlich
90.8700	4,5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	60* / 37,5 / 36 *78 cm mit 18 cm Bodenabstand	4 - 6 m ³	35 x 3 cm	11,0 kg	5 x 2,5 mm ²	5 x 1,5 mm ²	ca. 15 kg	nein
90.8701	6,0 kW				6 - 8 m ³	35 x 4 cm					
90.8702	7,5 kW				7 - 10 m ³	35 x 5 cm					
90.8703	9,0 kW				9 - 14 m ³	35 x 6 cm					

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.

Druck-Nr.: 29342470 13.21

Technische Änderungen vorbehalten